

# Ventilador axial de ducto simple - ADS 5504

Ventilador axial de accionamiento directo con brida en un extremo para colocar sobre pared o al final de un conducto. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido




## Código de pedido

### ADS 5504 - RF - MH

Ventilador axial de ducto simple Modelo 5504

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

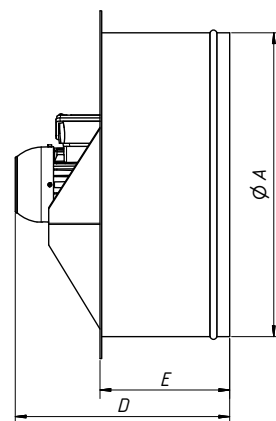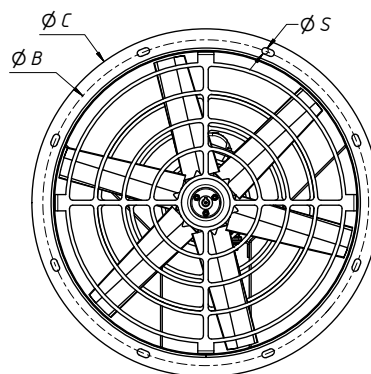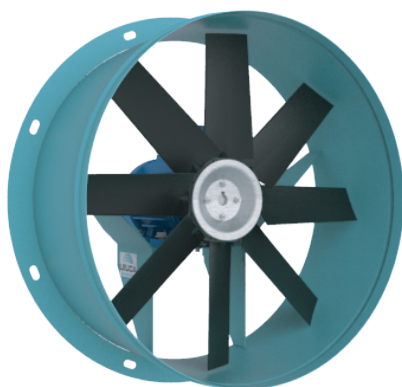

## Dimensiones generales

| Øhélice [mm] | Q máx [m3/h] | HP | RPM  | Carcasa | Tensión [v] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC  | D   | E   | ØS    |
|--------------|--------------|----|------|---------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 550          | 10000        | 1  | 1500 | 80      | 220-380     | 45        | 73                | Aerodinámico  | 560 | 603 | 643 | 413 | 240 | 8xØ12 |

## Curva característica

