

Las cortinas de aire Leuca se aplican para separar la calidad del aire entre dos ambientes por medio de un fluido de aire laminar a cierta velocidad, proporcionando una barrera invisible.

Esto permite controlar un ambiente tratado (aire refrigerado o calefaccionado), manteniendo abiertas puertas, portones, ventanas, etc.

También para evitar el ingreso de insectos, olores no deseados, polvos, gases y partículas.


De esta manera se podrá mantener un hábitat limpio y saludable.

Se utilizan generalmente en supermercados, bares, comercios, galerías comerciales, restaurantes, edificios industriales, cámaras frigoríficas, etc.

Materiales constructivos de carcasa

- Disponible en chapa negra pintada de blanco o acero inoxidable

Dimensiones

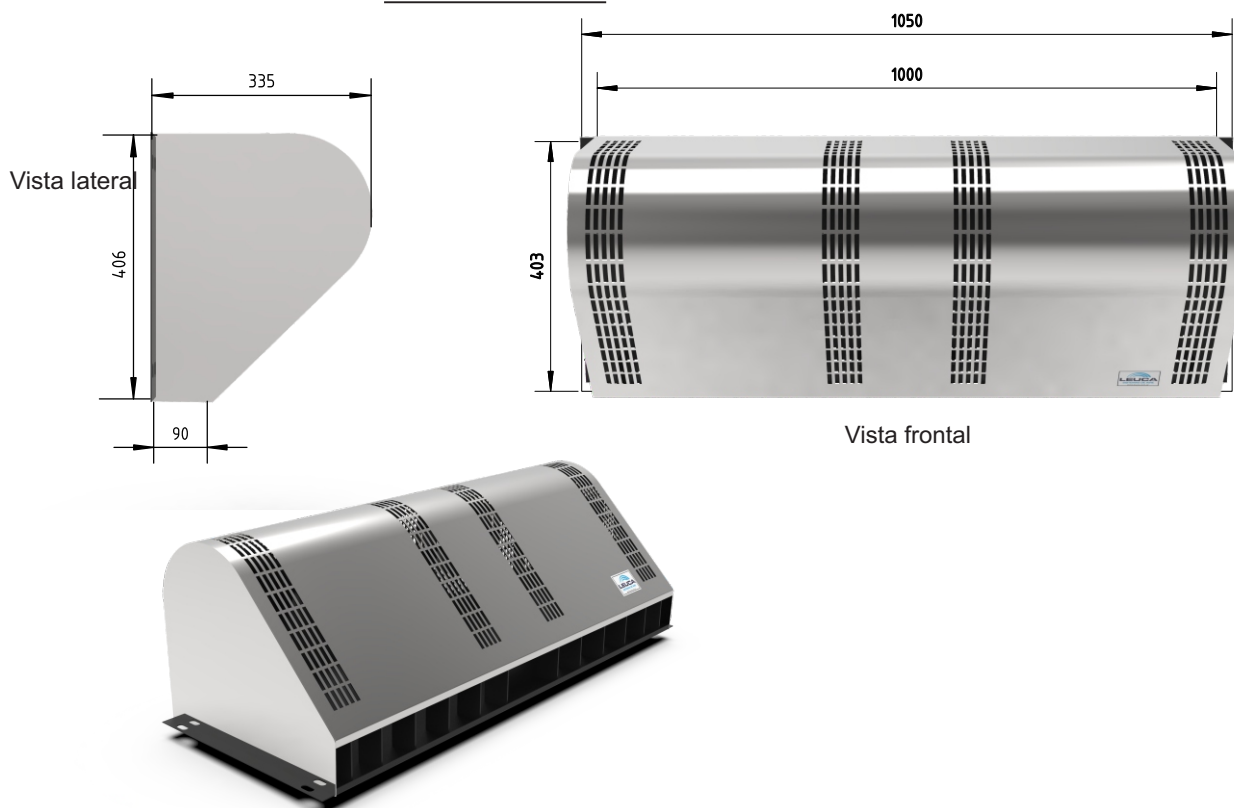

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO	PARA ABERTURAS	NIVEL SONORO	TENSION	CONSUMO (A)	POTENCIA / RPM - MOTOR	PESO (KG)	RESISTENCIAS
CAN 1000 M	1 x 4,20mts	Medio	Monofásico	5,3	1HP a 1400rpm	35	NO
CAN 1000 T	1 x 4,20mts	Medio	Trifásico	0,9	1HP a 1400rpm	35	NO
CAN-T 1000 M/2	1 x 4,20mts	Medio	Monofásico	27	1HP a 1400rpm	35	2 DE 3000W
CAN-T 1000 T/2	1 x 4,20mts	Medio	Trifásico	21	1HP a 1400rpm	35	2 DE 3000W
CAN-T 1000 M/4	1 x 4,20mts	Medio	Monofásico	51	1HP a 1400rpm	35	4 DE 3000W
CAN-T 1000 M/4	1 x 4,20mts	Medio	Trifásico	42	1HP a 1400rpm	35	4 DE 3000W