

# Ventilador axial de ducto doble - ADD 6502

Ventilador axial de accionamiento directo con brida en ambos extremos para colocar entre ductos.

El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido




## Código de pedido

### ADD 6502 - RF - MH

Ventilador axial de ducto doble Modelo 6502

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

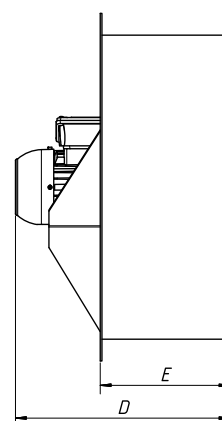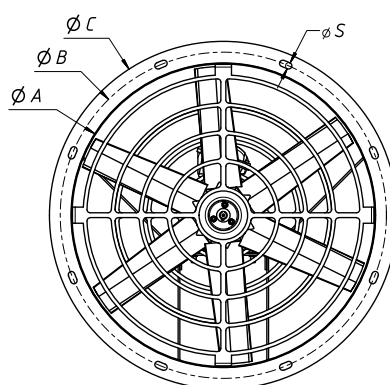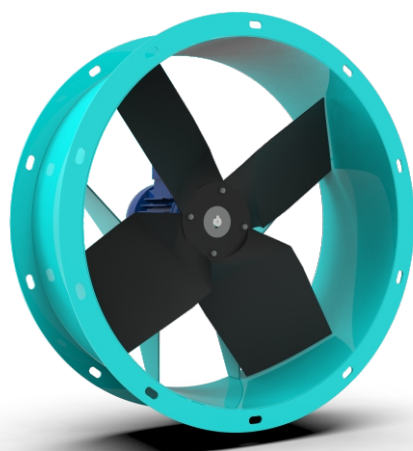

## Dimensiones generales

| Øhélice [mm] | Q máx [m³/h] | HP   | RPM  | Carcasa | Tensión [v] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC  | D   | E   | ØS     |
|--------------|--------------|------|------|---------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 650          | 11800        | 0,75 | 1000 | 80      | 220-380     | 49        | 71                | Aerodinámico  | 660 | 704 | 744 | 408 | 240 | 10xØ14 |

## Curva característica

