

# Ventilador axial de ducto simple - ADS 8001

Ventilador axial de accionamiento directo con brida en un extremo para colocar sobre pared o al final de un conducto. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido




## Código de pedido

### ADS 8001 - RF - MH

Ventilador axial de ducto simple Modelo 8001

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

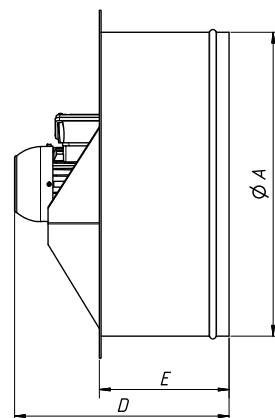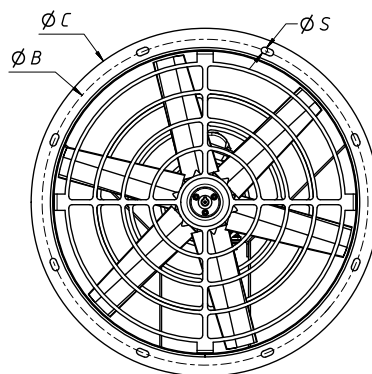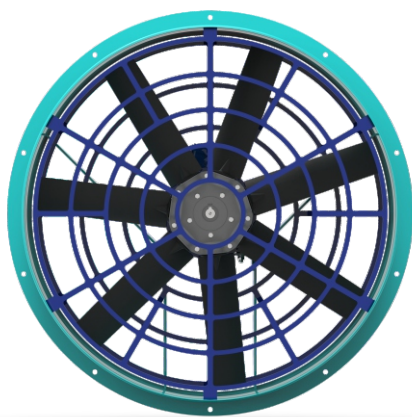

## Dimensiones generales

| Øhélice [mm] | Q máx [m3/h] | HP | RPM  | Carcasa | Tensión [v] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC  | D   | E   | ØS     |
|--------------|--------------|----|------|---------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 800          | 16200        | 1  | 1000 | 90S     | 220-380     | 74        | 76                | Aerodinámico  | 820 | 869 | 914 | 425 | 250 | 10xØ14 |

## Curva característica

