

Ventilador axial de techo - AET 11002

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre el techo o al final de un conducto vertical. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Rejilla antipájaros en su interior
- Su techo no permite el ingreso de agua de lluvia en condiciones de viento
- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva

Código de pedido

AET 11002 - RF - MH

Ventilador axial de techo
Modelo 11002

SR: Sin rejilla

RF: Rejilla frontal




RP: Rejilla posterior

RPF: Rejilla posterior
y frontal

Dirección de flujo

MH: Motor-Hélice

HM: Hélice-Motor

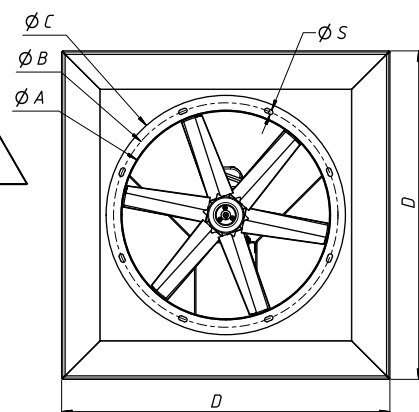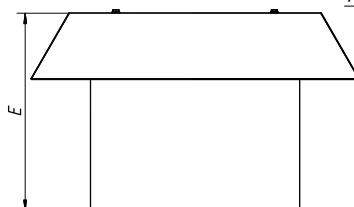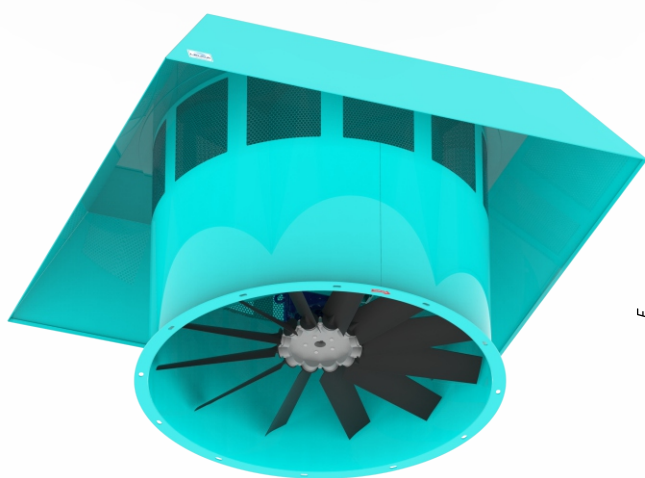

Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m ³ /h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
1100	54900	7,5	1000	132M	380	275	90	Aerodinámico	1120	1169	1214	1660	915	12xØ14

Curva característica

