

Ventilador axial de techo - AET 4009

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre el techo o al final de un conducto vertical. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Rejilla antipájaros en su interior
- Su techo no permite el ingreso de agua de lluvia en condiciones de viento
- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva



Código de pedido

AET 4009 - RF - MH

Ventilador axial de techo
Modelo 4009

SR: Sin rejilla
RF: Rejilla frontal
RP: Rejilla posterior
RPF: Rejilla posterior
y frontal

Dirección de flujo
MH: Motor-Hélice
HM: Hélice-Motor

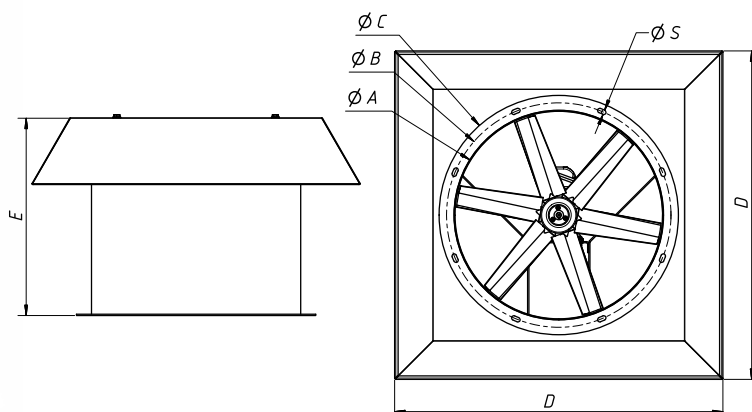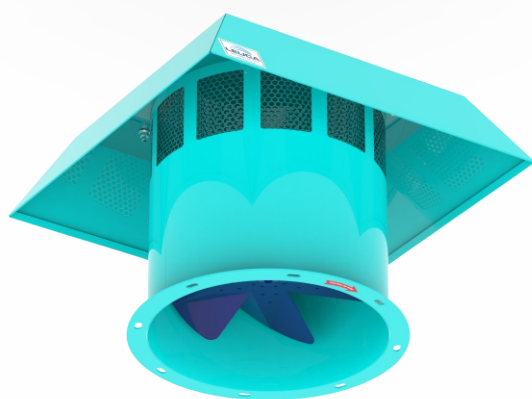

Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
400	2880	0,15*	1000	71	220-380	46	51	Margarita	420	458	493	678	445	8xØ12

* equipado con motor de 0,25 HP