

# Ventilador axial de techo - AET 6009

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre el techo o al final de un conducto vertical. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Rejilla antipájaros en su interior
- Su techo no permite el ingreso de agua de lluvia en condiciones de viento
- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva




## Código de pedido

### AET 6009 - RF - MH

Ventilador axial de techo  
Modelo 6009

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior  
y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

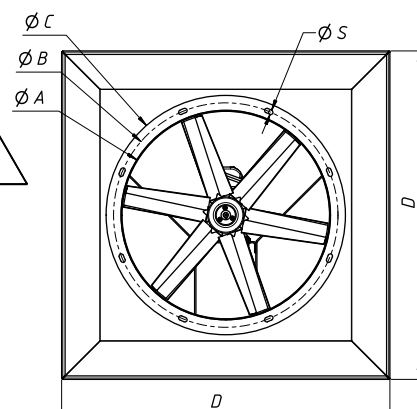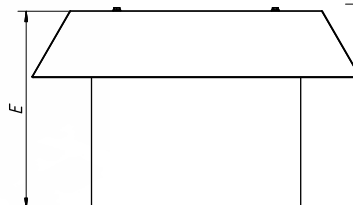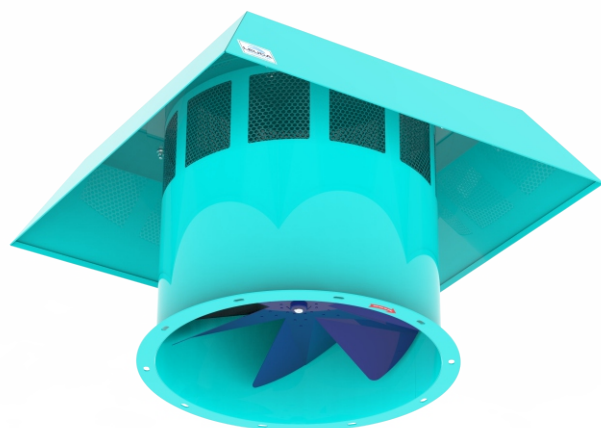

## Dimensiones generales

| Øhélice<br>[mm] | Q máx<br>[m3/h] | HP  | RPM  | Carcasa | Tensión<br>[v] | Peso<br>[kg] | Nivel<br>sonoro<br>[dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC  | D   | E   | ØS     |
|-----------------|-----------------|-----|------|---------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 600             | 8280            | 0,5 | 1000 | 80      | 220-380        | 70           | 64                      | Margarita     | 620 | 663 | 703 | 971 | 585 | 10xØ12 |