

# Ventilador axial de techo - AET 8003

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre el techo o al final de un conducto vertical. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Rejilla antipájaros en su interior
- Su techo no permite el ingreso de agua de lluvia en condiciones de viento
- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva




## Código de pedido

### AET 8003 - RF - MH

Ventilador axial de techo  
Modelo 8003

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior  
y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

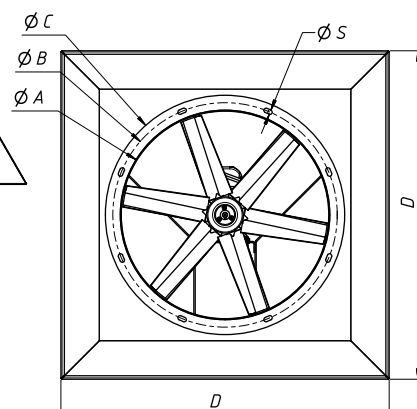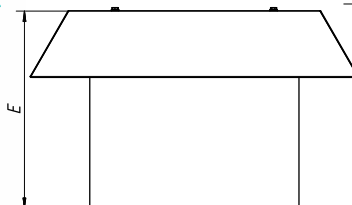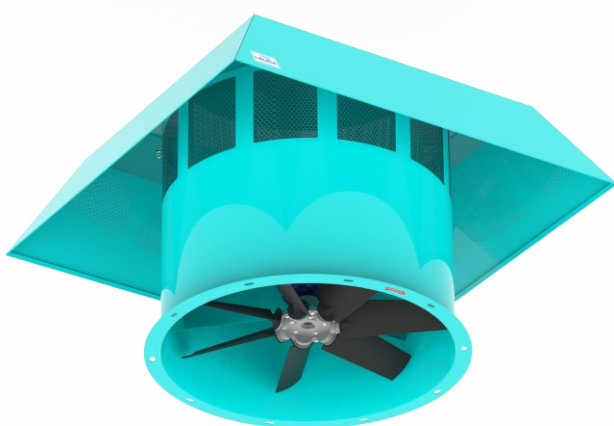

## Dimensiones generales

| Øhélice<br>[mm] | Q máx<br>[m3/h] | HP | RPM  | Carcasa | Tensión<br>[v] | Peso<br>[kg] | Nivel<br>sonoro<br>[dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC  | D    | E   | ØS     |
|-----------------|-----------------|----|------|---------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|-----|--------|
| 800             | 23700           | 2  | 1000 | 100L    | 220-380        | 140          | 80                      | Aerodinámico  | 820 | 869 | 914 | 1263 | 715 | 10xØ14 |

## Curva característica

