

Ventilador axial tubular ATP 350 1M

El ventilador axial tubular portátil se usa con tuberías flexibles para hacer circular el aire fresco o eliminar el aire viciado de lugares confinados, y puede ser utilizado para el suministro o venteo de aire y gases de escape en profundidad, en espacios de trabajo. Utilizados habitualmente en mantenimiento industrial, construcción naval, construcciones mineras, industrias químicas, etc.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido
- Manijas
- Base de apoyo
- Llave de corte y protección
- Se incluyen 5mts de manguera flexible

Código de pedido


ATP 350 - RF - MH

Ventilador axial tubular
portátil 350

SR: Sin rejilla
RF: Rejilla frontal


RP: Rejilla posterior
RPF: Rejilla posterior
y frontal

Dirección de flujo
MH: Motor-Hélice
HM: Hélice-Motor

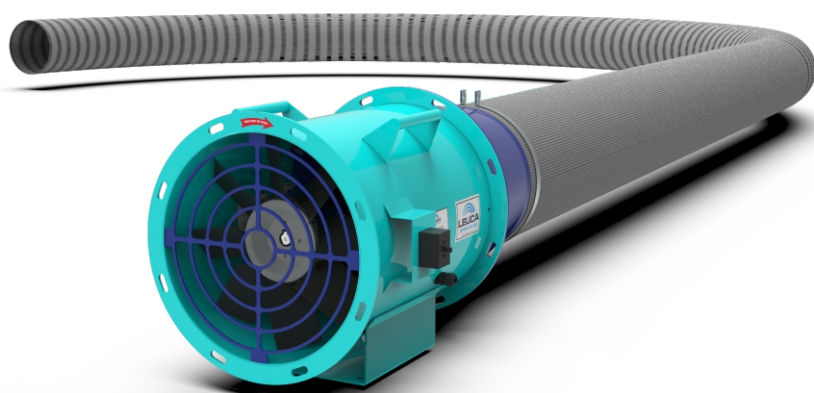

Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m³/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice
350	1880	1	3000	80	220	60	53	Aerodinámico

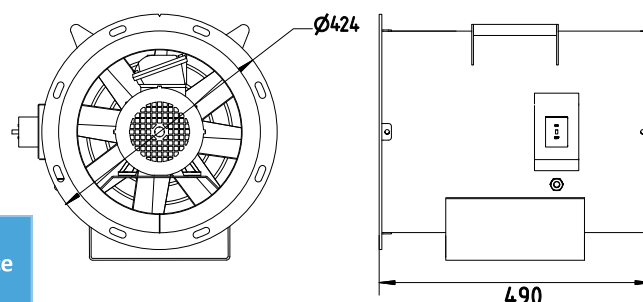

Curva característica

