

Ventilador axial tubular ATP 550 5,5T

El ventilador axial tubular portátil se usa con tuberías flexibles para hacer circular el aire fresco o eliminar el aire viciado de lugares confinados, y puede ser utilizado para el suministro o venteo de aire y gases de escape en profundidad, en espacios de trabajo. Utilizados habitualmente en mantenimiento industrial, construcción naval, construcciones mineras, industrias químicas, etc.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido
- Manijas
- Base de apoyo
- Llave de corte y protección
- Se incluyen 5mts de manguera flexible

Código de pedido



ATP 550

Ventilador axial tubular portátil 550

RF - MH

SR: Sin rejilla
RF: Rejilla frontal
RP: Rejilla posterior
RPF: Rejilla posterior y frontal

Dirección de flujo
MH: Motor-Hélice
HM: Hélice-Motor

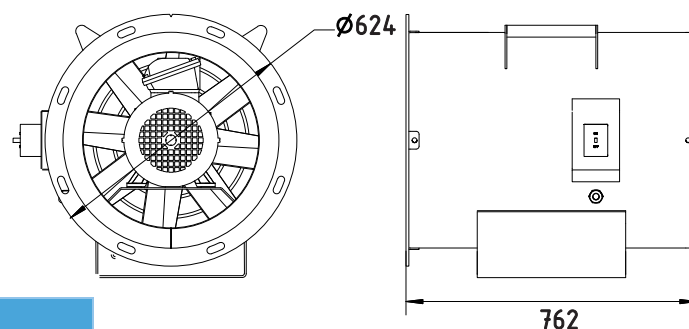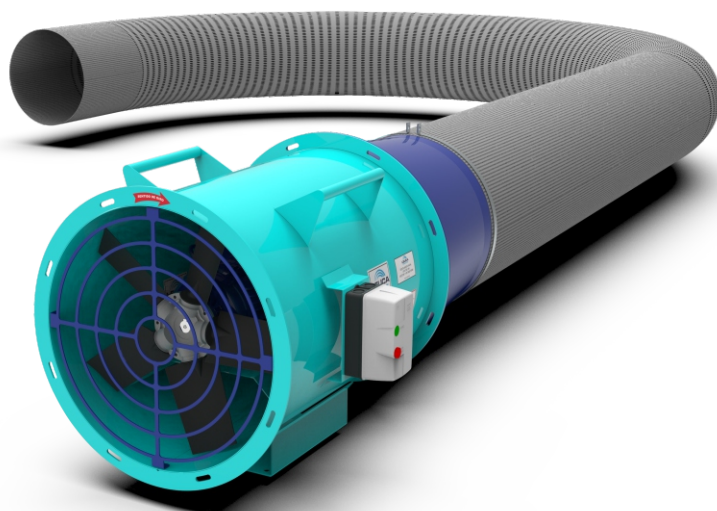

Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m³/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice
550	18500	5,5	3000	112M	380	118	88	Aerodinámico

Curva característica

