

Modelo **CM80MF**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 74 <db en su punto máximo. Hélice de 3 aspas en chapa aluminio, estrella de fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Fijo, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.


Especificaciones técnicas

Nombre	CM80MF
Instalación	Interior
Velocidad de aire	7.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	230m³/min
Alcance efectivo	15m
Potencia	0,34hp/1000rpm
ØHélice	730
Tensión	220v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,42 Amper



Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

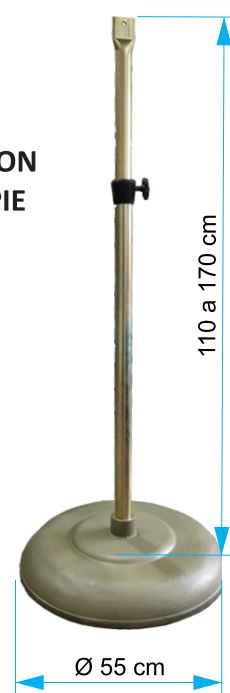

Modelo **CM80MO**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 74 <db en su punto máximo. Hélice de 3 aspas en chapa aluminio, estrella de fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Oscilante, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.


Especificaciones técnicas

Nombre	CM80MO
Instalación	Interior
Velocidad de aire	7.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	230m³/min
Alcance efectivo	15m
Potencia	0,34hp/1000rpm
ØHélice	730
Tensión	220v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,42 Amper



Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivos, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

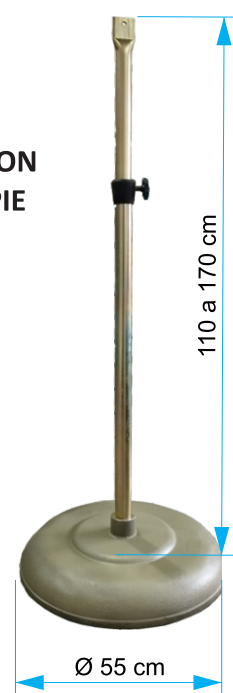

Modelo **CM80TF**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 74 <db en su punto máximo. Hélice de 3 aspas en chapa aluminio, estrella de fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Fijo, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.


Especificaciones técnicas

Nombre	CM80TF
Instalación	Interior
Velocidad de aire	7.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	230m³/min
Alcance efectivo	15m
Potencia	0,34hp/1000rpm
ØHélice	730
Tensión	380v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,42 Amper



Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

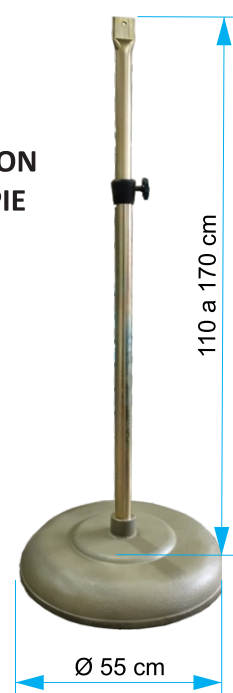

Modelo **CM80TO**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 74 <db en su punto máximo. Hélice de 3 aspas en chapa aluminio, estrella de fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Oscilante, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.

Especificaciones técnicas

Nombre	CM80TO
Instalación	Interior
Velocidad de aire	7.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	230m³/min
Alcance efectivo	15m
Potencia	0,34hp/1000rpm
ØHélice	730
Tensión	380v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,42 Amper



Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

