


Modelo **CM90MF**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 77 <db en su punto máximo. Hélice de 2 aspas en PPG (polipropileno con centro de aluminio) o fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Fijo, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.

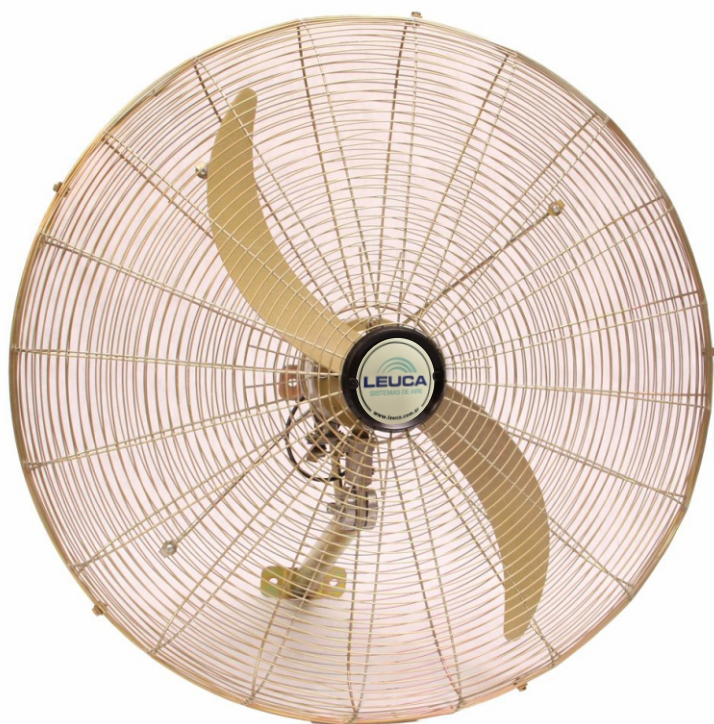


Especificaciones técnicas

Nombre	CM90MF
Instalación	Interior
Velocidad de aire	9.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	370m³/min
Alcance efectivo	20m
Potencia	0,75hp/1500rpm
ØHélice	850
Tensión	220v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,43 Amper

Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

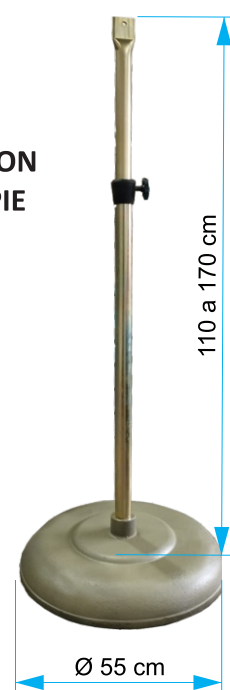


Modelo **CM90MO**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 77 <db en su punto máximo. Hélice de 2 aspas en PPG (polipropileno con centro de aluminio) o fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Oscilante, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.

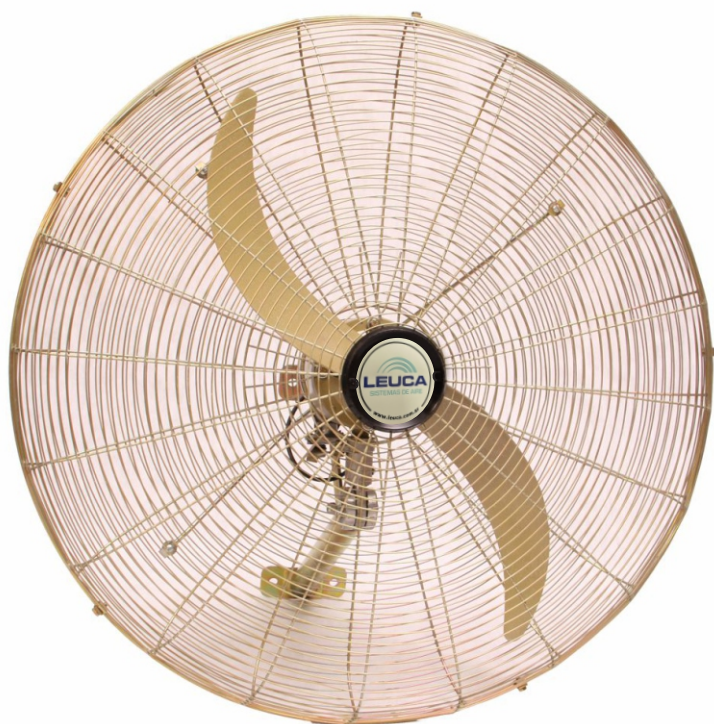


Especificaciones técnicas

Nombre	CM90MO
Instalación	Interior
Velocidad de aire	9.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	370m³/min
Alcance efectivo	20m
Potencia	0,75hp/1500rpm
ØHélice	850
Tensión	220v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,43 Amper

Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

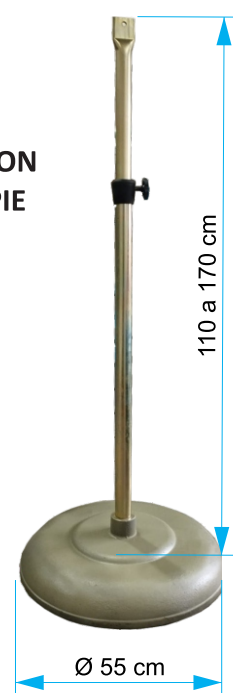


Modelo **CM90TF**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 77 <db en su punto máximo. Hélice de 2 aspas en PPG (polipropileno con centro de aluminio) o fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Fijo, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.

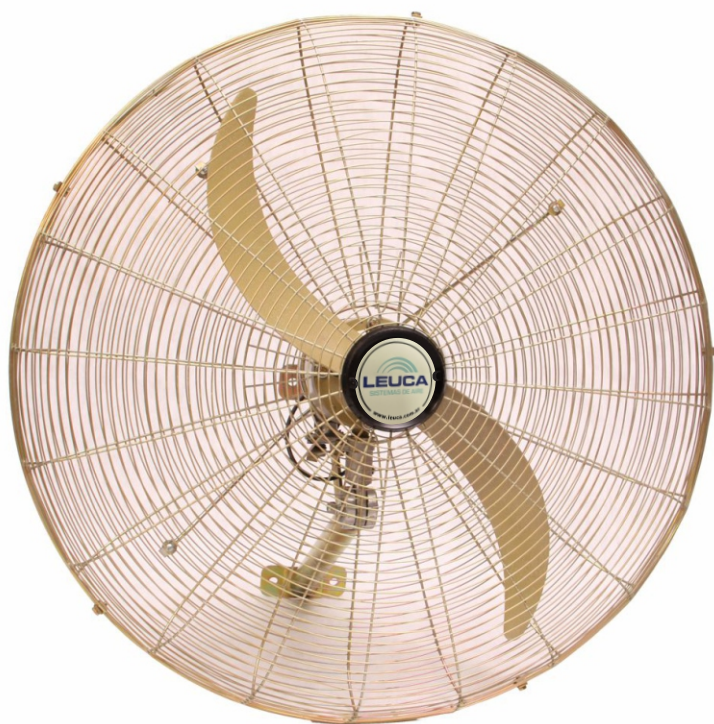


Especificaciones técnicas

Nombre	CM90TF
Instalación	Interior
Velocidad de aire	9.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	370m³/min
Alcance efectivo	20m
Potencia	0,75hp/1500rpm
ØHélice	850
Tensión	380v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,43 Amper

Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

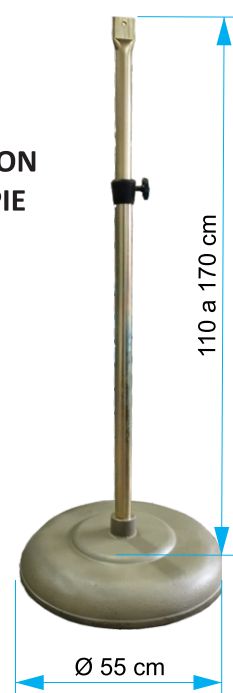


Modelo **CM90TO**

Circulador fabricado íntegramente con materiales de primera calidad para una larga vida útil. Equipo de gran caudal y muy bajo nivel sonoro con 77 <db en su punto máximo. Hélice de 2 aspas en PPG (polipropileno con centro de aluminio) o fundición de aluminio y eje Ø16mm. Reja de protección cincada, fabricadas bajo normas de seguridad, con alambre de Ø2mm cincado. Motor de bajo consumo.

Modelo Oscilante, con caja de fundición, eje de acero y sistema anti-bloqueo, siendo sus engranajes totalmente en bronce. Pie opcional, con base de fundición de aluminio para una mayor estabilidad, caño extensible desde 1,10mts hasta 1,70mts.

Toda esta línea es apta para uso continuo.

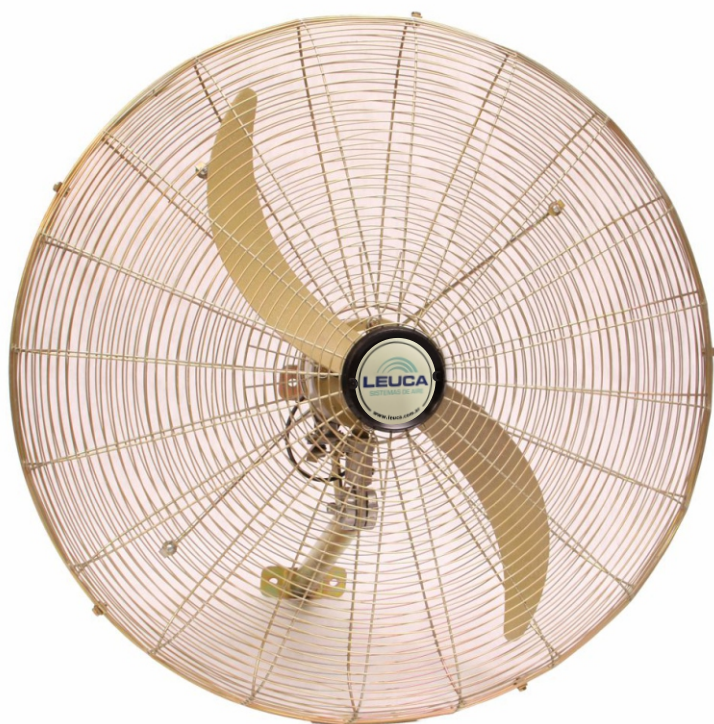

Especificaciones técnicas

Nombre	CM90TO
Instalación	Interior
Velocidad de aire	9.7m/seg
Caudal de aire a boca libre	370m³/min
Alcance efectivo	20m
Potencia	0,75hp/1500rpm
ØHélice	850
Tensión	380v
Frecuencia	50Hz
Consumo	0,43 Amper

Aptos para uso en grandes superficies como ser: naves, galpones, fábricas, frigoríficos, grandes supermercados, salas deportivas, gimnasios, salones escolares, grandes comercios, etc.

OPCION
DE PIE

