

Ventilador axial tubular ATS 350 1M

El ventilador axial tubular portátil se usa para distintas aplicaciones, como para mover aire a través de una masa de granos en silos o celdas graneleras; Para colocarle una manga y movilizar aire en zonas confinadas, túneles, fosos, etc. O instalado entre dos tuberías rígidas para un sistema de ventilación.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido
- Manijas
- Base de apoyo
- Llave de corte y protección

Código de pedido

ATS 350 - RF - MH

Ventilador axial tubular 350

SR: Sin rejilla

Dirección de flujo



RF: Rejilla frontal

MH: Motor-Hélice

RP: Rejilla posterior

HM: Hélice-Motor

RPF: Rejilla posterior y frontal

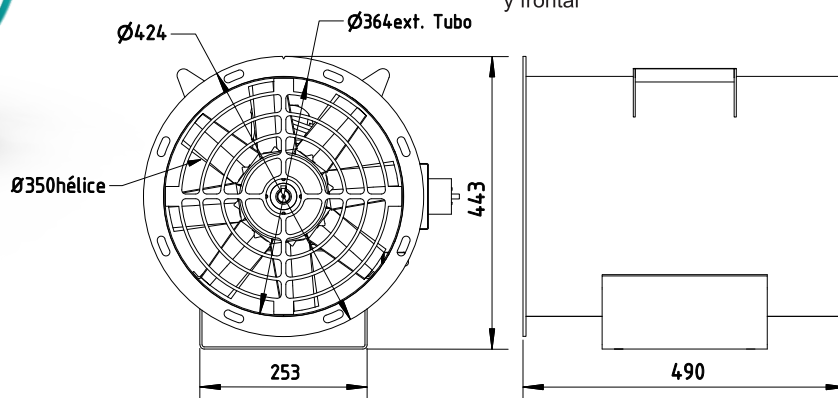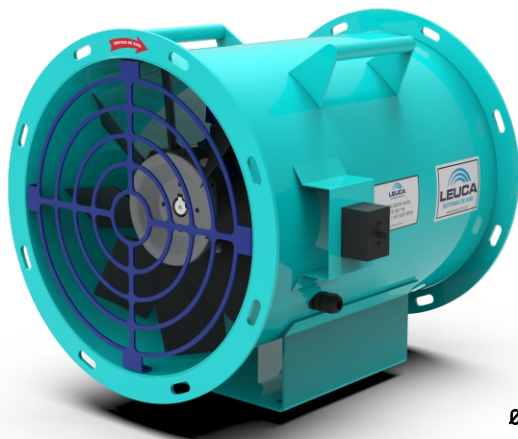

Datos técnicos

Øhélice [mm]	Q máx [m³/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice
350	1880	1	3000	80	220	50	53	Aerodinámico

Curva característica

