


Ventilador axial tubular ATS 550 5,5T



El ventilador axial tubular portátil se usa para distintas aplicaciones, como para mover aire a través de una masa de granos en silos o celdas graneleras; Para colocarle una manga y movilizar aire en zonas confinadas, túneles, fosos, etc. O instalado entre dos tuberías rígidas para un sistema de ventilación.

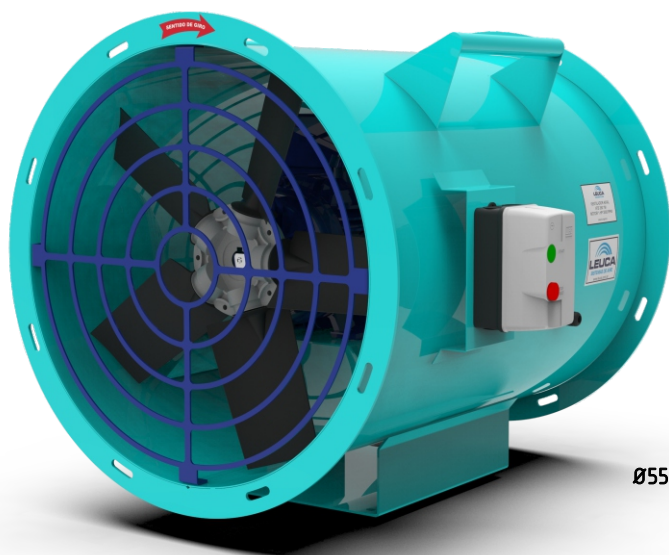

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido
- Manijas
- Base de apoyo
- Llave de corte y protección

Código de pedido

ATS 550


Ventilador axial tubular 550

RF - MH

SR: Sin rejilla
RF: Rejilla frontal

RP: Rejilla posterior
RPF: Rejilla posterior
y frontal

Dirección de flujo
MH: Motor-Hélice
HM: Hélice-Motor

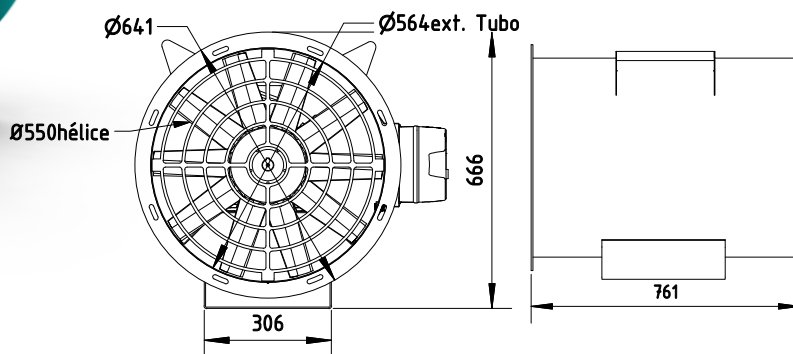

Datos técnicos

Øhélice [mm]	Q máx [m³/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice
550	18500	5,5	3000	112M	380	108	88	Aerodinámico

Curva característica

