Ventilador axial de ducto doble - ADD 4009

Ventilador axial de accionamiento directo con brida en ambos extremos para colocar entre ductos.
El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.
Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.
Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido

Código de pedido

ADD 4009 - RF - MH

- ADD 4009: Ventilador axial de ducto doble Modelo 4009
- RF: SR: Sin rejilla; RF: Rejilla frontal; RP: Rejilla posterior; RPF: Rejilla posterior y frontal
- MH: Dirección de flujo; MH: Motor-Hélice; HM: Hélice-Motor

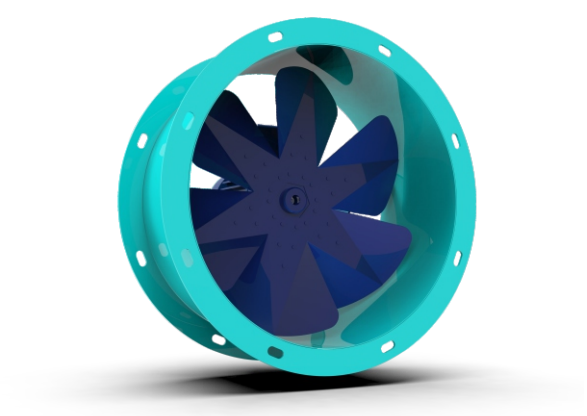

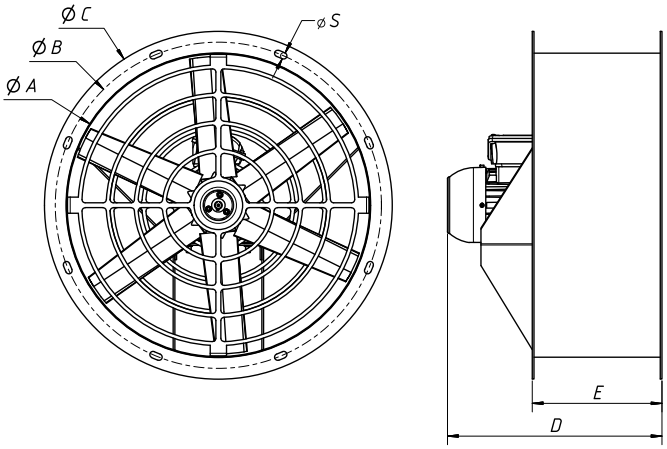

Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m³/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
400	1630	0,15*	1000	71	220-380	36	51	Margarita	420	458	493	367	200	8xØ12

** equipado con motor de 0,25 HP*

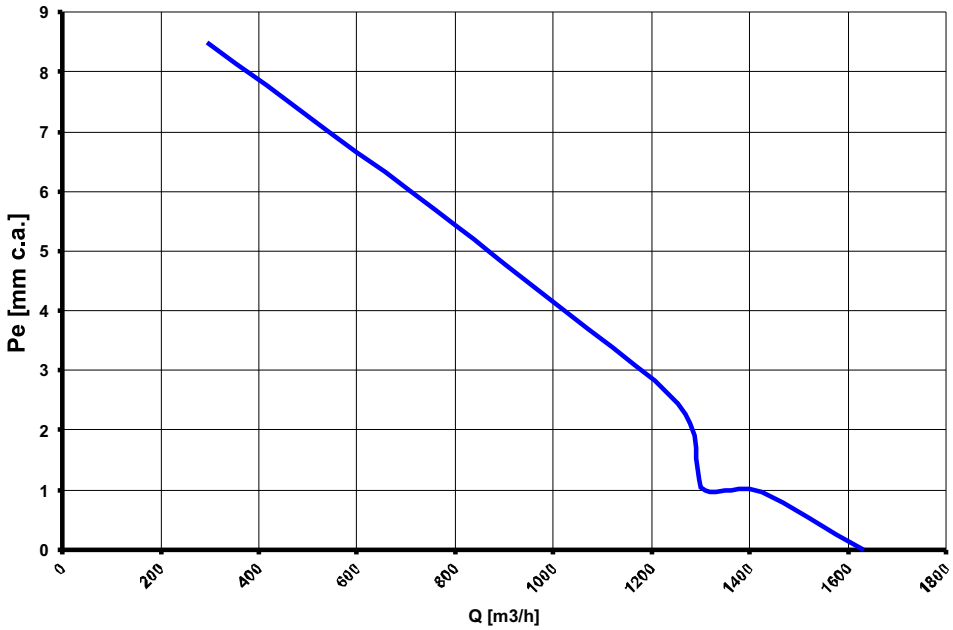

CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar

CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610