Ventilador axial de techo - AET 3508

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre el techo o al final de un conducto vertical. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.
Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.
Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Rejilla antipájaros en su interior
- Su techo no permite el ingreso de agua de lluvia en condiciones de viento
- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva

Código de pedido

AET 3508 - RF - MH

AET 3508	RF	MH
Ventilador axial de techo Modelo 3508	SR: Sin rejilla RF: Rejilla frontal RP: Rejilla posterior RPF: Rejilla posterior y frontal	Dirección de flujo MH: Motor-Hélice HM: Hélice-Motor

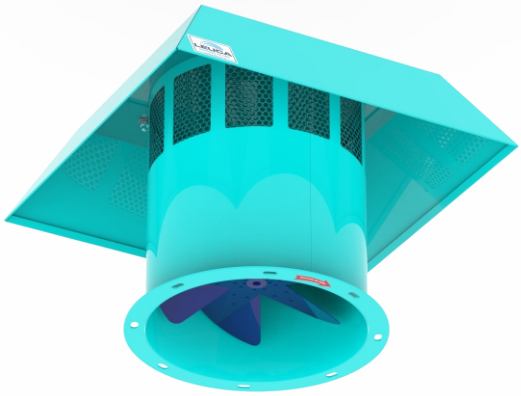

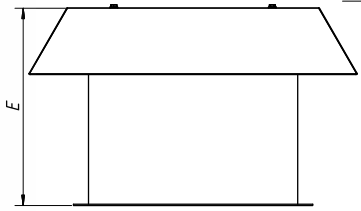

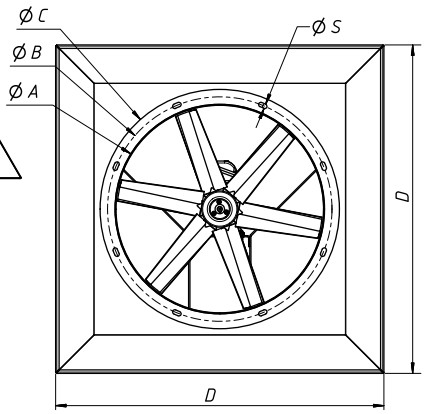

Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
350	1680	0,25	1500	63	220-380	30	43	Margarita	370	408	443	647	445	8xØ12

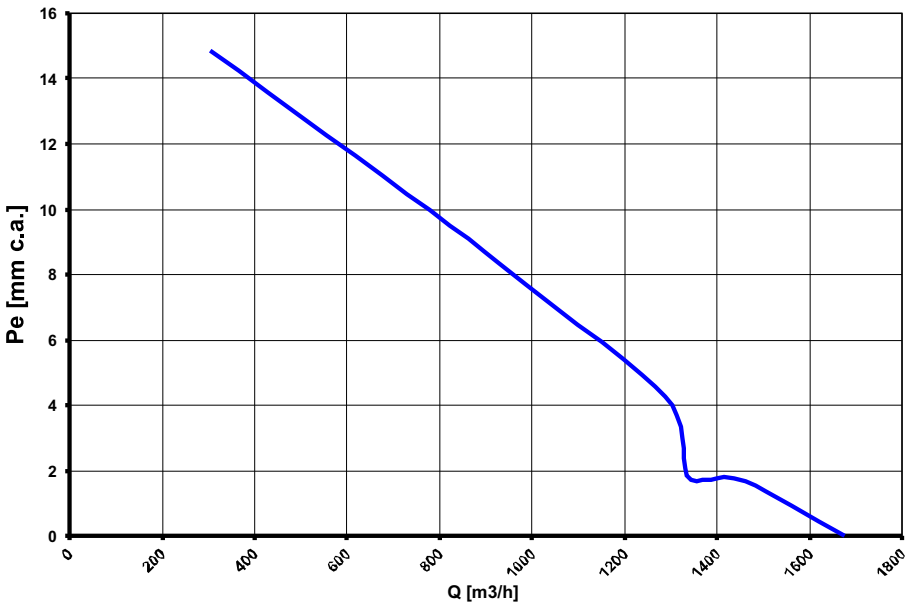

CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar

CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610