

# Ventilador axial de muro - AMS 5509

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre pared. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido



## Código de pedido

### AMS 5509 - RF - MH

Ventilador axial de muro  
Modelo 5509

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

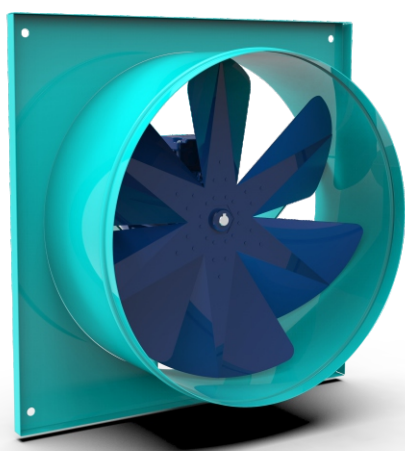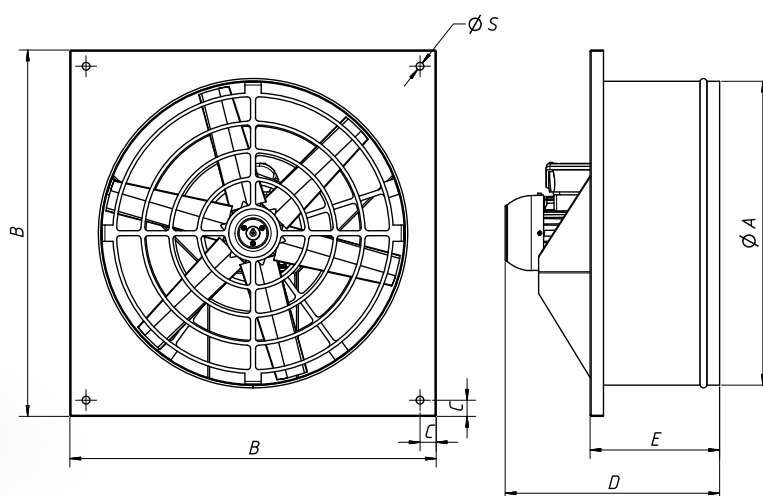

## Dimensiones generales

| Øhélice [mm] | Q máx [m³/h] | HP   | RPM  | Carcasa | Tensión [v] | Peso [kg] | Nivel sonoro [dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC | D   | E   | ØS    |
|--------------|--------------|------|------|---------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|
| 550          | 4100         | 0,33 | 1000 | 71      | 220-380     | 42        | 62                | Margarita     | 560 | 678 | 30 | 395 | 240 | 4xØ10 |

