

Ventilador axial de muro - AMS

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre pared. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido


Código de pedido

AMS 6503 - RF - MH

Ventilador axial de muro
Modelo 6503

SR: Sin rejilla
RF: Rejilla frontal
RP: Rejilla posterior
RPF: Rejilla posterior
y frontal

Dirección de flujo
MH: Motor-Hélice
HM: Hélice-Motor

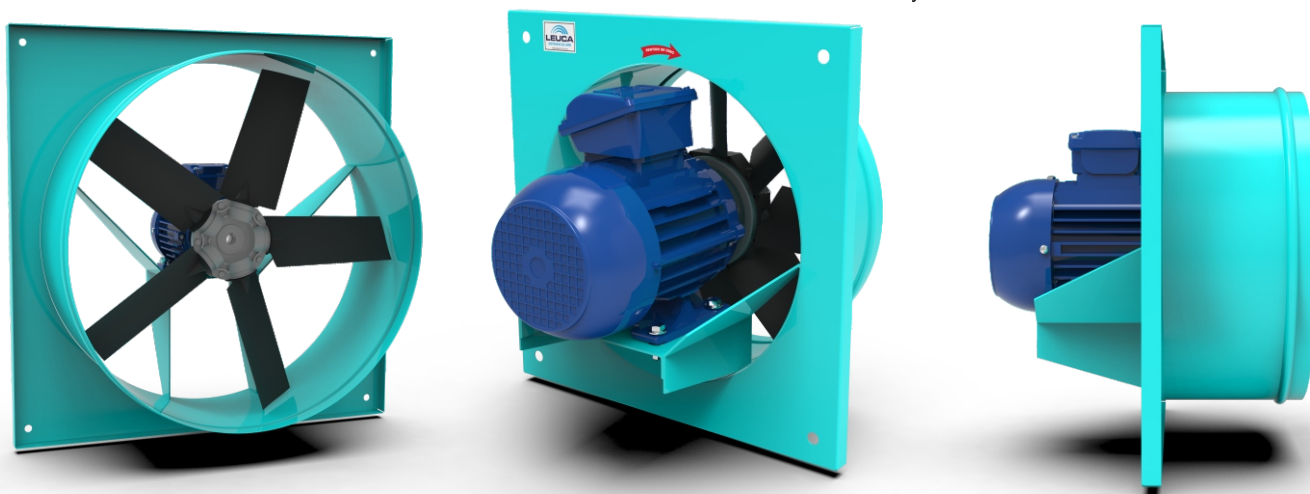

Características

Ventilador	Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	P máx [mmca]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	Material hélice
AMS 3508	350	1680	15	0,25	1500	63	220-380	30	48	Margarita	Chapa
AMS 3509	350	1100	7	0,15*	1000	71	220-380	36	43	Margarita	Chapa
AMS 4008	400	2480	19	0,25	1500	63	220-380	29	51	Margarita	Chapa
AMS 4009	400	1630	8	0,15*	1000	71	220-380	35	46	Margarita	Chapa
AMS 4508	450	3450	24	0,33	1500	71	220-380	37	55	Margarita	Chapa
AMS 4509	450	2250	11	0,25	1000	71	220-380	37	49	Margarita	Chapa
AMS 5008	500	4650	30	0,5	1500	71	220-380	39	59	Margarita	Chapa
AMS 5009	500	3100	13	0,33	1000	71	220-380	39	53	Margarita	Chapa
AMS 5508	550	6100	33	0,75	1500	80	220-380	48	62	Margarita	Chapa
AMS 5509	550	4100	16	0,33	1000	71	220-380	41	56	Margarita	Chapa
AMS 6008	600	7900	42	1	1500	80	220-380	48	64	Margarita	Chapa
AMS 6009	600	5280	18	0,5	1000	80	220-380	48	59	Margarita	Chapa
AMS 6501	650	10300	18	0,5	1000	80	220-380	49	69	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 6502	650	11800	37	0,75	1000	80	220-380	49	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 6503	650	12800	37	1	1500	80	220-380	49	75	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 6504	650	15800	43	1,5	1500	90S	220-380	62	69	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 6505	650	18000	86	3	1500	100L	380	86	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 6506	650	24800	125	7,5	3000	112M	380	110	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL

* equipado con motor de 0,25 HP

Ventilador axial de muro - AMS




Ventilador	Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	P máx [mmca]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	Material hélice
AMS 7009	700	8200	25	1	1000	90S	220-380	70	63	Margarita	Chapa
AMS 8001	800	16200	27	1	1000	90S	220-380	76	76	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 8002	800	20700	30	1,5	1000	90L	220-380	80	78	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 8003	800	23700	32	2	1000	100L	220-380	102	80	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 8004	800	25200	64	4	1500	100L	380	102	85	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 8005	800	31200	72	5,5	1500	112M	380	125	87	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 8006	800	36000	75	7,5	1500	132S	380	185	89	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 8509	850	14400	37	1,5	1000	90L	220-380	89	67	Margarita	Chapa
AMS 9501	950	18000	20	0,75	750	90L	220-380	88	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 9502	950	22500	30	1,5	750	100L	220-380	109	72	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 9503	950	31500	46	4	1000	132S	380	194	83	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 9504	950	43740	84	7,5	1500	132S	380	193	88	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 9505	950	51840	89	10	1500	132M	380	195	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 9506	950	68000	110	25	1500	180M	380	411	96	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 11001	1100	29700	33	2	750	112M	220-380	143	75	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 11002	1100	54900	57	7,5	1000	132M	380	205	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 11003	1100	56750	34	7,5	750	160M	380	302	88	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 11004	1100	63900	55	10	1000	160M	380	302	91	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 11005	1100	72500	56	12,5	1000	160L	380	323	93	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AMS 11006	1100	76850	66	20	1000	180L	380	446	95	Aerodinámico	PPG - PAG - AL

* equipado con motor de 0,25 HP



Dimensiones generales

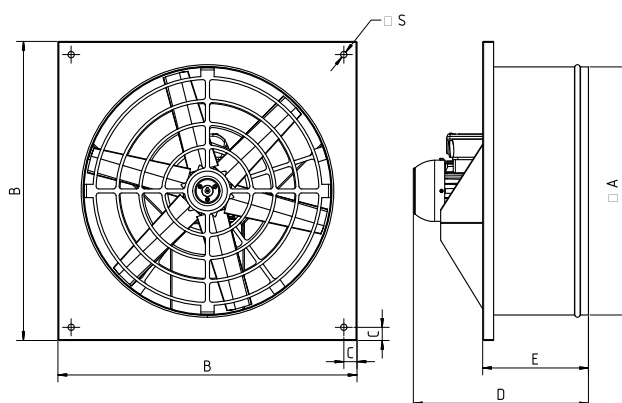

Ventilador	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	$\varnothing S$
AMS 3508	360	460	30	322	180	4x $\varnothing 10$
AMS 3509	360	460	30	347	180	4x $\varnothing 10$
AMS 4008	410	505	30	342	200	4x $\varnothing 10$
AMS 4009	410	505	30	367	200	4x $\varnothing 10$
AMS 4508	460	575	30	365	200	4x $\varnothing 10$
AMS 4509	460	575	30	365	200	4x $\varnothing 10$
AMS 5008	510	620	30	385	220	4x $\varnothing 10$
AMS 5009	510	620	30	358	220	4x $\varnothing 10$
AMS 5508	560	678	30	408	240	4x $\varnothing 10$
AMS 5509	560	678	30	395	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6008	610	728	30	408	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6009	610	728	30	408	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6501	660	778	30	408	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6502	660	778	30	408	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6503	660	778	30	408	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6504	660	778	30	425	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6505	660	778	30	480	240	4x $\varnothing 10$
AMS 6506	660	778	30	496	240	4x $\varnothing 10$
AMS 7009	710	830	30	415	240	4x $\varnothing 12$

Ventilador	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	$\varnothing S$
AMS 8001	810	934	30	425	250	4x $\varnothing 12$
AMS 8002	810	934	30	450	250	4x $\varnothing 12$
AMS 8003	810	934	30	483	250	4x $\varnothing 12$
AMS 8004	810	934	30	483	250	4x $\varnothing 12$
AMS 8005	810	934	30	496	250	4x $\varnothing 12$
AMS 8006	810	934	30	560	250	4x $\varnothing 12$
AMS 8509	860	990	30	460	260	4x $\varnothing 12$
AMS 9501	960	1090	30	480	280	4x $\varnothing 12$
AMS 9502	960	1090	30	513	280	4x $\varnothing 12$
AMS 9503	960	1090	30	590	280	4x $\varnothing 12$
AMS 9504	960	1090	30	590	280	4x $\varnothing 12$
AMS 9505	960	1090	30	590	280	4x $\varnothing 12$
AMS 9506	960	1090	30	720	280	4x $\varnothing 12$
AMS 11001	1110	1240	30	566	320	4x $\varnothing 12$
AMS 11002	1110	1240	30	630	320	4x $\varnothing 12$
AMS 11003	1110	1240	30	700	320	4x $\varnothing 12$
AMS 11004	1110	1240	30	700	320	4x $\varnothing 12$
AMS 11005	1110	1240	30	740	320	4x $\varnothing 12$
AMS 11006	1110	1240	30	800	320	4x $\varnothing 12$

