
Ventilador centrífugo de presión 5705

Ventilador centrífugo de presión para aire limpio. De simple aspiración y accionamiento directo, fabricado en chapa de acero al carbono protegido con pintura poliuretánica.



Rodete de álabes curvados hacia atras, equilibrado dinámicamente, accionado por motor trifásico.



Características

- Posición de descarga regulable
- Motor normalizado IEC
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Instalaciones de alta presión con caudal moderado
- Alto nivel sonoro

Aplicaciones

- Aspiración de polvos o particulas
- Transporte neumático
- Otros

Especificaciones técnicas

Nombre	CPL 5705
Instalación	Interior/Exterior
Potencia (HP)	1,5
Velocidad (rpm)	3000
Tensión (V)	400
Frecuencia (Hz)	50
Corriente nominal (A)	2,47
Caudal máximo (m³/h)	1380
Nivel sonoro (dB)	85
Peso aprox. (kg)	65


Código de pedido

CPL 5705 - **H-0º**

- **CPL 5705**: Ventilador centrífugo de simple aspiración y acople directo modelo 5705
- **H-0º**: Posición de descarga

**Posición de descarga standard H-0°*

Posición de descarga

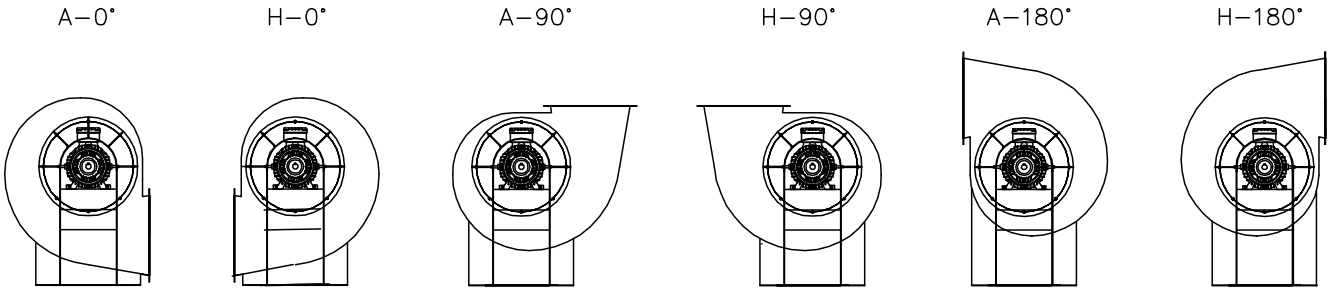


CASA CENTRAL: B. Hubaide 530 / FÁBRICA: B. Eloy Fernández Yanez 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
Web: www.leuca.com.ar / E-mail: info@leuca.com.ar
CENT.: 0054 03576 424848
C.A.B.A: +54 11 58883295
CEL: +54 3576 577284


Ventilador centrífugo de presión CPL 5705


Curvas características


Ventilador Centrífugo de Presión Limitante
CPL 5705

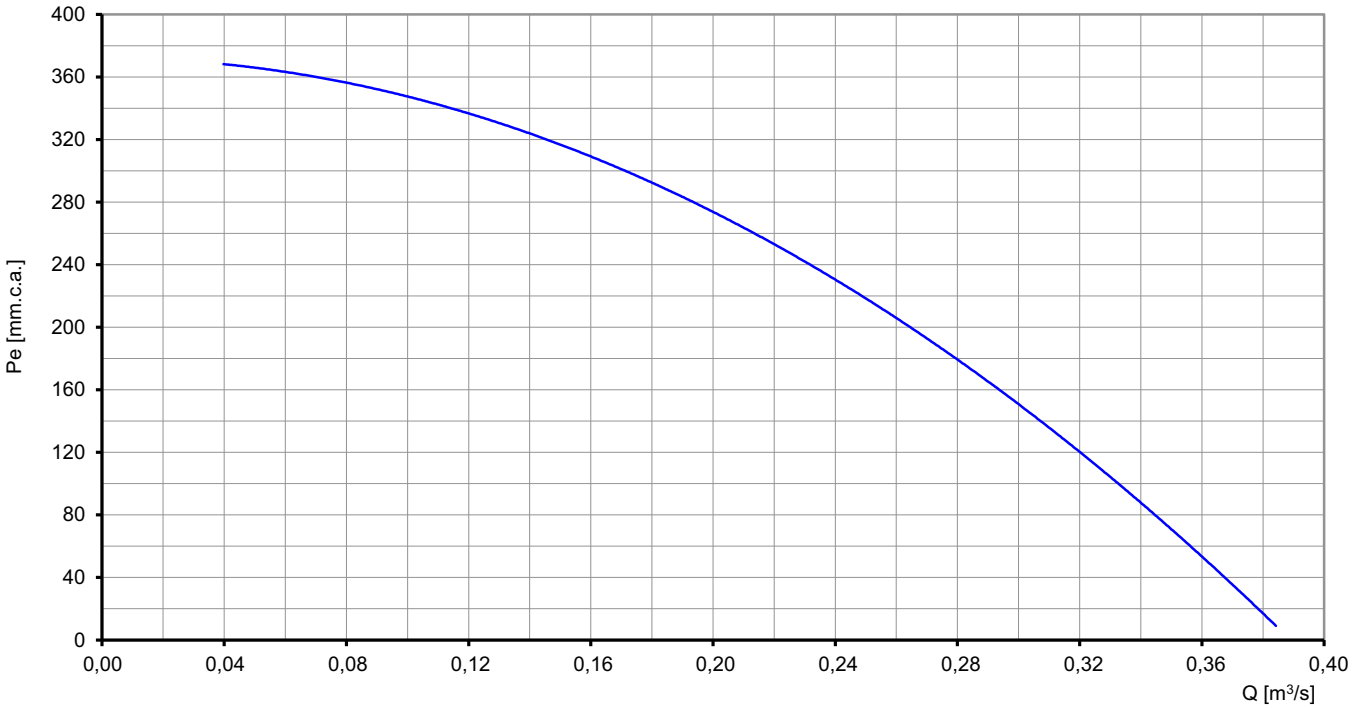



Dimensiones generales

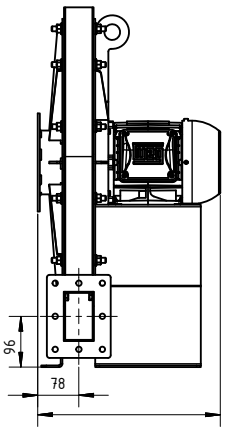

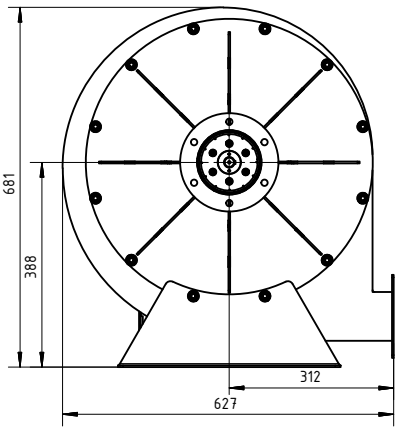

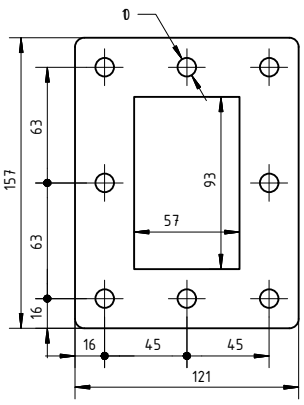

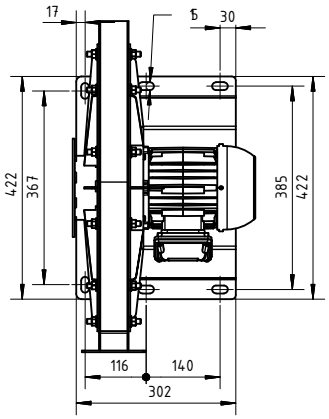

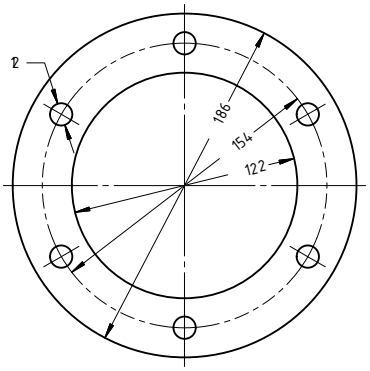

CASA CENTRAL: B. Hubaide 530 / FÁBRICA: B. Eloy Fernández Yanez 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
Web: www.leuca.com.ar / E-mail: info@leuca.com.ar

CENT.: 0054 03576 424848
C.A.B.A: +54 11 58883295
CEL: +54 3576 577284