

# Ventilador axial de ducto simple - ADS 5509

Ventilador axial de accionamiento directo con brida en un extremo para colocar sobre pared o al final de un conducto. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

## Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido




## Código de pedido

### ADS 5509 - RF - MH

Ventilador axial de ducto simple Modelo 5509

SR: Sin rejilla  
RF: Rejilla frontal  
RP: Rejilla posterior  
RPF: Rejilla posterior y frontal

Dirección de flujo  
MH: Motor-Hélice  
HM: Hélice-Motor

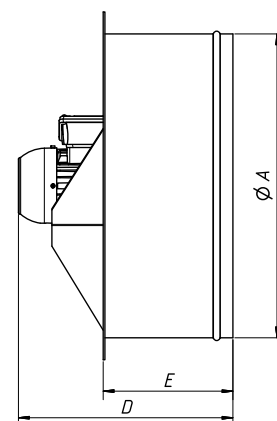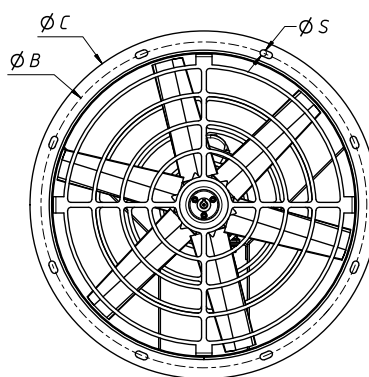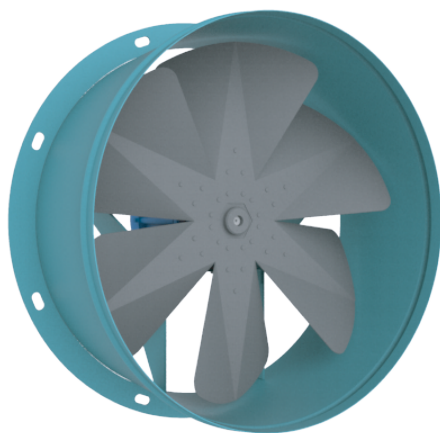

## Dimensiones generales

| Øhélice<br>[mm] | Q máx<br>[m3/h] | HP   | RPM  | Carcasa | Tensión<br>[v] | Peso<br>[kg] | Nivel<br>sonoro<br>[dB] | Perfil hélice | ØA  | ØB  | ØC  | D   | E   | ØS    |
|-----------------|-----------------|------|------|---------|----------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 550             | 6600            | 0,33 | 1000 | 71      | 220-380        | 40           | 62                      | Margarita     | 560 | 603 | 643 | 395 | 240 | 8xØ12 |