

MESA DE ASPIRACIÓN DE HUMOS


Las mesas de apoyo de chapa y captación de humos LEUCA, se caracterizan por una sólida estructura capaz de sostener también chapas de espesor elevado y encuentran principalmente sus empleos en aplicaciones como el corte oxi, plasma y láser.

Proyectadas en secciones modulares, están equipadas de sistemas de aspiración integrados constituidos por uno o dos canales de aspiración según el modelo y aplicación para garantizar las máximas prestaciones. Las válvulas de apertura de compuertas de los módulos pueden accionarse mecánicamente mediante una zapata o sky solidario al pórtico, que acciona una válvula neumática mecánicamente logrando la apertura de compuertas a medida que el pórtico va avanzando.

Como opcional pueden ser accionadas mediante electroválvulas comandadas por el propio CNC que controla los movimientos del pórtico

Especificaciones técnicas

Nombre	MAC 2A 2600 12200
Instalación	Interior
Cantidad de módulos	10
Conducto de aire	Bilateral
Accionamiento de compuertas	Mecánica
Ancho de la mesa	2600
Largo de la mesa	12200
Peso aprox. (kg)	5.500

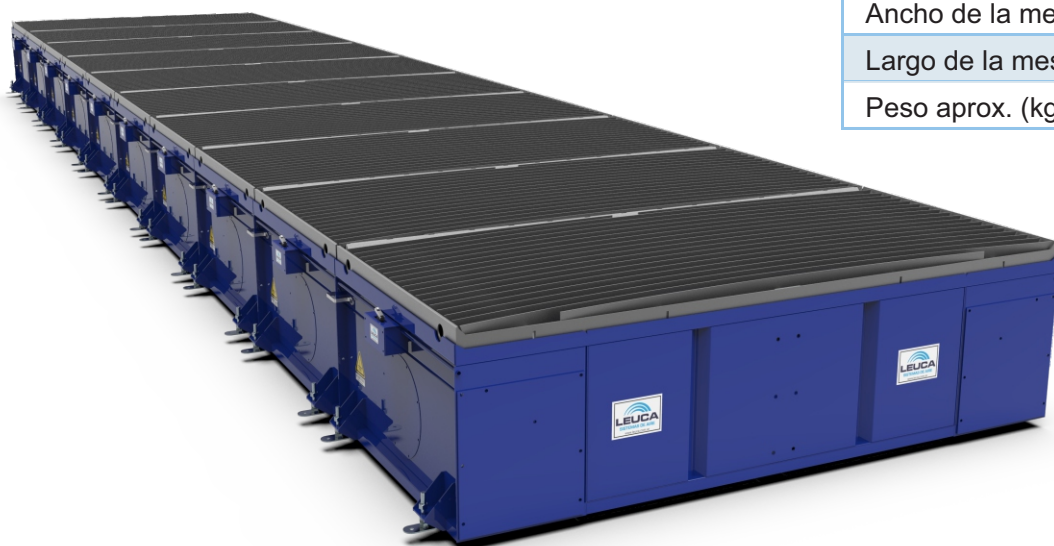

12206

